

SICILFERRO.TN


L'ÂME DU BÉTON



ACIER ASSEMBLÉ

sicilferro.tn

ACIER ASSEMBLÉ

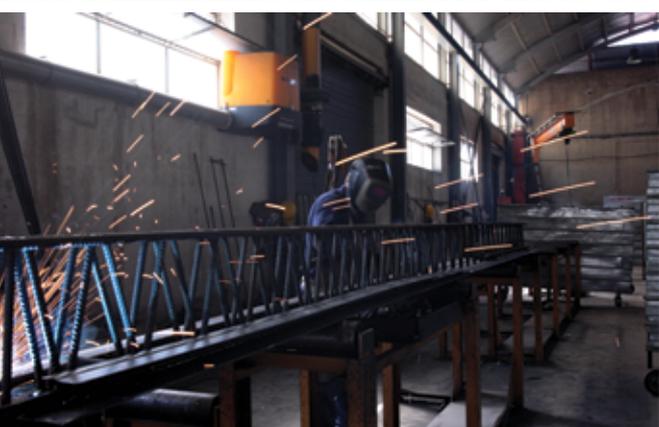

Notre service « Assemblage et Préfabrication » de cages d'armatures est l'une des solutions visant à augmenter la productivité des armatures standards dans les bâtiments.

Cette technique qui consiste à assembler les aciers en usine sous forme d'une cage contribue à la construction modulaire des éléments structurels sur chantier.

L'assemblage est réalisé grâce à des machines et des gabarits dans un environnement contrôlé et des conditions de soudage optimales perpétrées par des spécialistes formés et certifiés.

Notre équipe technique expérimentée, étudie les plans de construction pour définir des « pré-cages » en fonction de la nature et la complexité du site.

QUELQUES APPLICATIONS :

- Poteaux
- Poutres
- Pieux de fondations profondes
- Parois moulés
- Voiles
- Voussoirs de ponts

